




DELTA PLAST
By: DONI TERM

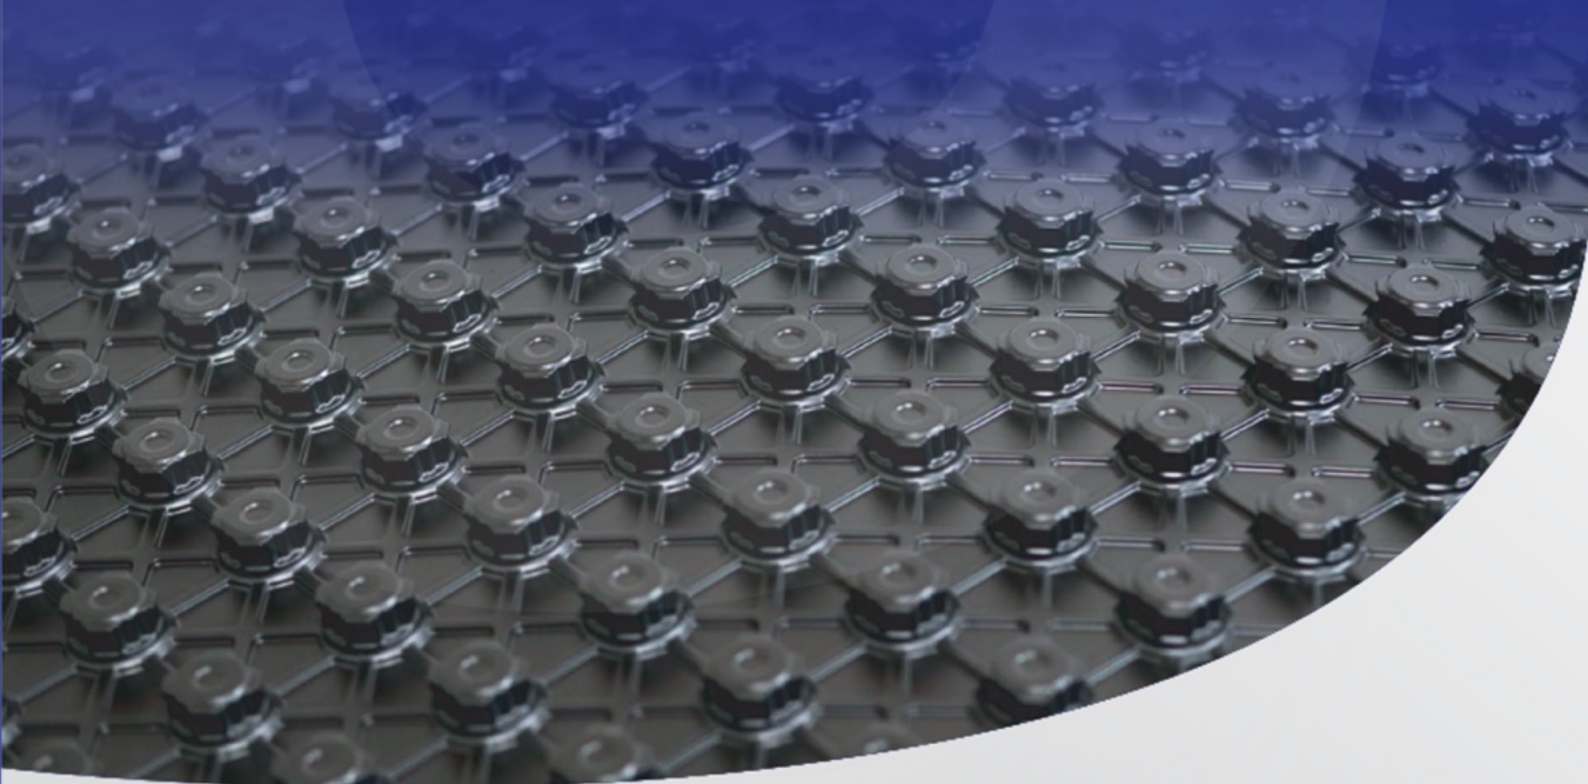

DELTA PLAST

JENI TË LODHUR NGA RADIATORËT E RËNDË QË ZËNË HAPËSIRË TË VLEFSHME NË SHTËPINË TUAJ?
NGROHJA NËN DYSHEME ME FOLIN E ZEZË ME GUNAGA NGA **DELTA PLAST** MUND TË JETË ZGJIDHJA QË KENI KËRKUAR!

JO VETËM QË KURSEN HAPËSIRË, POR ËSHTË GJITHASHTU EFIKAS NË ENERGJI DUKE JU RUAJTUR ENERGJIN DERI NË **20%**
MË SHUMË SE FOLIA E THJESHTË, DUKE SIGURUAR NGROHTËSI TË QËNDRUESHME NË TË GJITHË HAPËSIRËN TUAJ TË BANIMIT
PËR FAMILJEN E JUAJ, PA PASUR NEVOJË PËR RADIATORË TË SHËMTUAR.

THUAJ LAMTUMIRË PIKAVE TË FTOHTA DHE PËRSHËNDETJE REHATI MAKSIMALE ME NGROHJËN
NËN DYSHEME ME FOLIN E ZEZË ME GUNGA.

TIRED OF BULKY RADIATORS TAKING UP VALUABLE SPACE IN YOUR HOME?
UNDERFLOOR HEATING WITH BLACK FELT FROM **DELTA PLAST** CAN BE THE SOLUTION YOU'VE BEEN LOOKING FOR!

NOT ONLY DOES IT SAVE SPACE, IT'S ALSO ENERGY EFFICIENT BY SAVING YOU UP TO **20%** MORE ENERGY THAN ORDINARY FOLIA,
PROVIDING CONSISTENT WARMTH THROUGHOUT YOUR LIVING SPACE FOR YOUR FAMILY,
WITHOUT THE NEED FOR UGLY RADIATORS.


SAY HELLO TO MAXIMUM COMFORT WITH UNDERFLOOR HEATING WITH BLACK RIBBED FOIL.


PËRMIRËSIMI I SHTËPISË

EFIÇENCA E ENERGJISË

REHATI JETË


DELTAPLAST

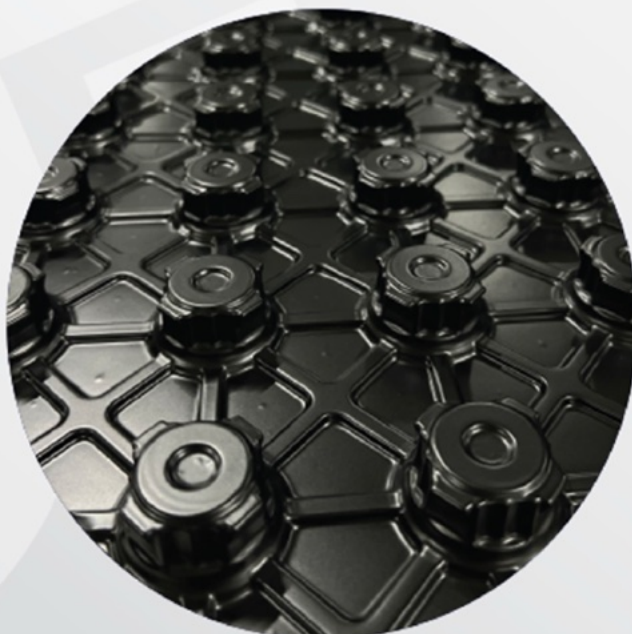

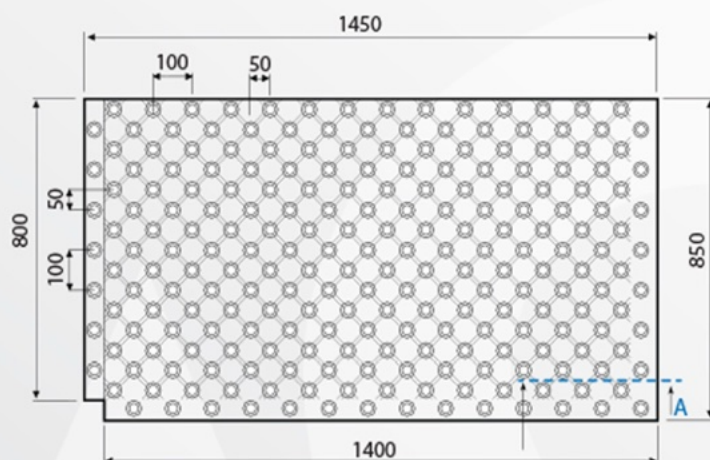

TË DHËNAT TEKNIKE - TECHNICAL DATA


Diametri I tubit - Pipe diameter	14 -18 mm
Hapësira e tubave - Pipe spacing	50, 100, 150, 200 mm
Madhësia e Fletës -Usable size	1450x850 mm
Sipërfaqja e fletës - Usable surface	1.23 m²
Lartësia totale - Total height	23 mm
Folia (materiali, trashësia) - Foil (material, tickness)	1 mm
Ngjyra e folisë - Foil colour	zezë - black
Mbivendosja e folisë - Foil overlap	50 mm
Paketimi në kuti kartoni - 1460x900x265 mm (copë) - Packaging carton box - 1460x900x265 mm (pcs)	24.60 m²

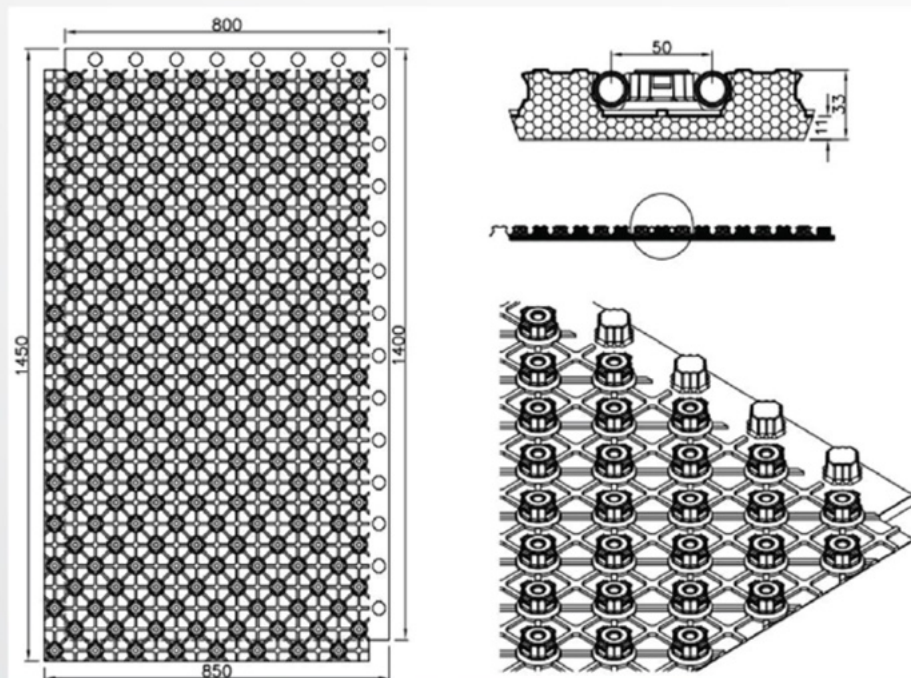

TË DHËNAT TEKNIKE - TECHNICAL DATA

Diametri i tubave – Pipe diameter:	14-18 mm
Distanca midis tubave – Pipe spacing:	50, 100, 150, 200 mm
Materiali izolues – Insulation material:	EPS
Emërtimi – Designation:	EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(10)-BS250-CS(10)150-DS(N)5
Madhësia neto e fletës – Net sheet size:	1400 × 800 mm
Sipërfaqja neto – Net surface area:	1.12 m ²
Madhësia totale – Total size:	1450 × 850 mm
Trashësia totale – Total thickness:	33 mm
Trashësia totale e izolimit – Total insulation thickness:	11 mm
Koeficienti i përçueshmërisë termike – Thermal resistance factor:	0.034 W/mK
Rezistenca termike e pllakës – Heat admission resistance:	0.30 m ² K/W
Forca e shtypjes (10% deformim) – Compressive stress (10% def.):	≥ 150 kPa
Ngarkesa e lejuar – Acceptable load:	30 kPa ≈ 3000 kg/m ²
Rezistenca e formës ndaj temperaturës – Heat form resistance:	80°C
Klasa e djegshmërisë – Fire classification (EN 13501-1 / DIN 4102):	E/B1
Fletëza (materiali, trashësia) – Foil (material, thickness):	PS 0.6 mm
Ngjyra e fletës – Foil colour:	e zezë – black
Mbivendosja e fletëzës – Foil overlap:	50 mm
Paketimi (karton / copë) – Packaging (carton box / pcs):	17 → 19.04 m ²
1460x400x900 mm	


* Produkti është në përputhje me EN 13163:2013+A1:2015 dhe Rregulloren (EU) nr. 305/2011. Deklarata e performancës: DoP-01-TI-110/24-01.

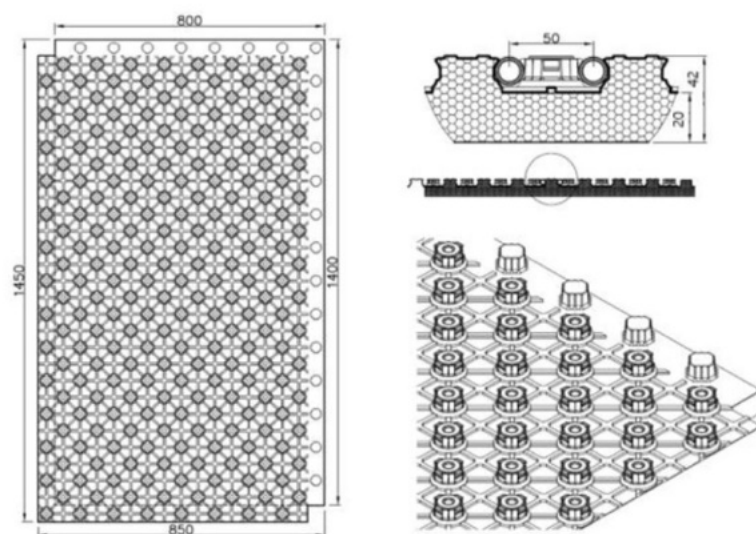

TË DHËNAT TEKNIKE - TECHNICAL DATA

Diametri i tubave – Pipe diameter:	14-18 mm
Distanca midis tubave – Pipe spacing:	50, 100, 150, 200 mm
Materiali izolues – Insulation material:	EPS
Emërtimi – Designation:	EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(10)-BS250-CS(10)150-DS(N)5
Madhësia neto e fletës – Net sheet size:	1400 × 800 mm
Sipërfaqja neto – Net surface area:	1.12 m ²
Madhësia totale – Total size:	1450 × 850 mm
Trashësia totale – Total thickness:	42 mm
Trashësia totale e izolimit – Total insulation thickness:	20 mm
Koeficienti i përçueshmërisë termike – Thermal resistance factor:	0.034 W/mK
Rezistenca termike e pllakës – Heat admission resistance:	0.30 m ² K/W
Forca e shtypjes (10% deformim) – Compressive stress (10% def.):	≥ 150 kPa
Ngarkesa e lejuar – Acceptable load:	30 kPa ≈ 3000 kg/m ²
Rezistenca e formës ndaj temperaturës – Heat form resistance:	80°C
Klasa e djegshmërisë – Fire classification (EN 13501-1 / DIN 4102):	E/B1
Fletëza (materiali, trashësia) – Foil (material, thickness):	PS 0.6 mm
Ngjyra e fletës – Foil colour:	e zezë – black
Mbivendosja e fletëzës – Foil overlap:	50 mm
Paketimi (karton / copë) – Packaging (carton box / pcs):	12 → 13.44 m ²
1460x400x900 mm	

* Produkti është në përputhje me EN 13163:2013+A1:2015 dhe Rregulloren (EU) nr. 305/2011. Deklarata e performancës: DoP-01-TI-110/24-01.

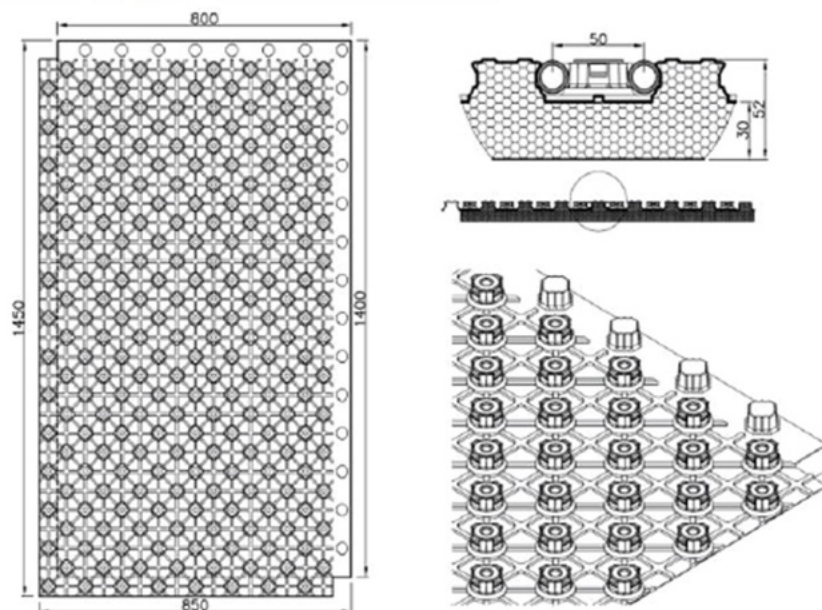

TË DHËNAT TEKNIKE - TECHNICAL DATA

Diametri i tubave – Pipe diameter:	14-18 mm
Distanca midis tubave – Pipe spacing:	50, 100, 150, 200 mm
Materiali izolues – Insulation material:	EPS
Emërtimi – Designation:	EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(10)-BS250-CS(10)150-DS(N)5
Madhësia neto e fletës – Net sheet size:	1400 × 800 mm
Sipërfaqja neto – Net surface area:	1.12 m ²
Madhësia totale – Total size:	1450 × 850 mm
Trashësia totale – Total thickness:	52 mm
Trashësia totale e izolimit – Total insulation thickness:	30 mm
Koeficienti i përçueshmërisë termike – Thermal resistance factor:	0.034 W/mK
Rezistenca termike e pllakës – Heat admission resistance:	0.30 m ² K/W
Forca e shtypjes (10% deformim) – Compressive stress (10% def.):	≥ 150 kPa
Ngarkesa e lejuar – Acceptable load:	30 kPa ≈ 3000 kg/m ²
Rezistenca e formës ndaj temperaturës – Heat form resistance:	80°C
Klasa e djegshmërisë – Fire classification (EN 13501-1 / DIN 4102):	E/B1
Fletëza (materiali, trashësia) – Foil (material, thickness):	PS 0.6 mm
Ngjyra e fletës – Foil colour:	e zezë – black
Mbivendosja e fletëzës – Foil overlap:	50 mm
Paketimi (karton / copë) – Packaging (carton box / pcs):	9 → 10.08 m ²
1460x400x900 mm	

* Produkti është në përputhje me EN 13163:2013+A1:2015 dhe Rregulloren (EU) nr. 305/2011. Deklarata e performancës: DoP-01-TI-110/24-01.

APLIKUESHMËRIA | APPLICATIONS



SHENIM:



DELTA PLAST
By: DONI TERM

DELTA PLAST

Adresa: Kosovë Glllogoc, Rruga e Jasharajve

Nr. 105 Code postar 13000

Tel: +38343777792

Email: info@deltaplast-ks.com

Web: www.deltaplast-ks.com